

### DESCRIPCIÓN:

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Accesorio empleado para la suspensión de perfiles f-530. Se fija al perfil f-530, encajando la pieza en el interior de las alas del perfil.

### DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):** 0,8 (+ 0,05 / - 0,01) mm
- **Rosca varilla:** M 6
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- **Comportamiento al fuego:** Euroclase A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)
- **Acondicionamiento:** Caja de 100 uds.

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA (kg)
<b>TRABAJO</b>	<b>60</b>
<b>ROTURA</b>	<b>180</b>

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:




Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

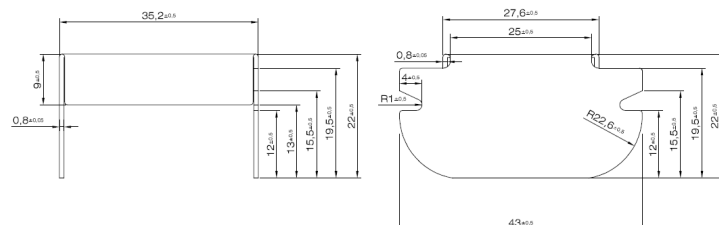

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE – EN 13964