

### DESCRIPCIÓN:

Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido.

### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Construcción de sistemas de obra seca en interiores:

- Trasdosados directos.

Se utilizará principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.



### VENTAJAS:

- Facilidad y rapidez en la instalación.
- Presenta un acabado listo para pintar.
- Aislamiento térmico eficaz.

### DATOS TÉCNICOS:

- **Cartón cara:** Beige
- **Dorso:** Poliestireno - EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5
- **Tipo de borde longitudinal:** Borde afinado (BA)
- **Tipo de borde transversal:** Borde cuadrado (BC)
- **Coef. conductividad térmica placa:** 0,25 W / mK
- **Coef. conductividad térmica aislante:** 0,038 W / mK
- **Reacción al fuego cara vista:** A2 s1 d0
- **Densidad del poliestireno:** 15 kg/m<sup>3</sup> (± 10 %)
- **Anchura:** 1200 mm

- **Denominación:**
- **Espesores (e + e') (mm):**
- **Longitudes (L) (mm):**
- **Peso aprox. (kg/m<sup>2</sup>)**
- **Acondicionamiento: (Placas/lote)**

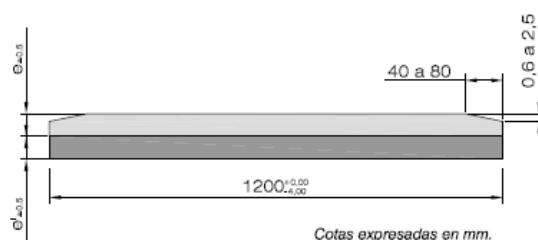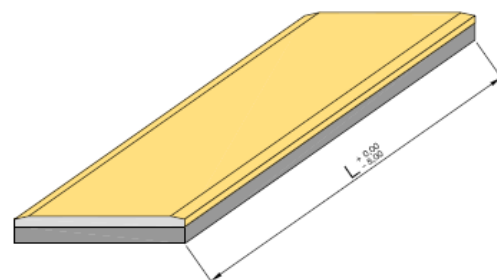

	10+20	10+30	10+40	10+60
<b>Espesores (e + e') (mm):</b>	9,5+20	9,5+30	9,5+40	9,5+60
<b>Longitudes (L) (mm):</b>	2500	2500	2500	2500
	2600	2600	2600	2600
<b>Peso aprox. (kg/m<sup>2</sup>)</b>	7,8	8	8,2	8,6
<b>Acondicionamiento: (Placas/lote)</b>	38	28	22	16

Las Placas de Yeso Laminado se suministran en los lotes indicados en la presente Hoja de datos de producto, estando las calas separadoras entre lotes adheridas a la placa inferior de cada uno de los lotes.

### NORMATIVA:

- UNE-EN 13.950

### ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

### MANIPULACIÓN:

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo. Se recomienda especial atención con las placas de 3000 mm.

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo. Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Pasta de agarre MAP, cinta de juntas y otros accesorios PLACO.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador.