


# SOLPERPLAST<sup>®</sup> SL

## PERFIL TABICA

Un perfil totalmente original por su enganche y creado para superficies donde se precise un producto anti-golpes, además de ser ideal para zonas húmedas como duchas, gimnasios, vestuarios donde la absorción de ambientes húmedos y vaporosos precise ser ocultada en el falso techo, ya que su entrecalle abierta entre lamas permite una total absorción.



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Es un perfil que permite rematar inconvenientes arquitectónicos donde tendrán que perfilar, vigas, cortineros en ventanas o cambios de nivel en el falso techo de la misma área.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Dureza Shre D	UNE-53130	85	Densidad (g/cm3)	UNE-53020	1,57
Tracción a la rotura (Mpa)	UNE-530230	444	Temperatura Vicart (°C)	UNE-53118	83
%Alargamiento a la rotura	UNE-53023	143	CHARPY (Kj/m2)	UNE-53021	20
Módulo de elasticidad (Mpa)	UNE-53022	391	Resistencia a la flexión (Mpa)	UNE-53022	77
*Solidez a la luz solar (xenotest)	UNE-23727	7-8	% Cenizas a 800°C		1,4
*Reacción al fuego	UNE-23727	M1	*Estabilidad dimensional		12

PERFIL REMATE TABICA		Stock 4,00	
LONGITUD:	4.00 cm.*	ALTURA:	0,033 cm.
ANCHO:	0,033 cm.	PESO:	360 grs. ml.
ESPESOR:	1 mm.		

El pvc (SOLPERPLAST) supone en obra menos del 0,5% de escombros que otro material utilizado en nueva construcción.





Por su resistencia a la abrasión, su bajo peso, la buena fortaleza y flexibilidad mecánica del pvc (SOLPERPLAST) son técnicas clave para su uso y aplicación en la construcción, es resistente al ataque de agentes biológicos, a la corrosión al impacto y abrasión, por lo tanto es una elección preferida por nuestros clientes.

Los componentes del pvc (SOLPERPLAST) ofrecen una buena rentabilidad, pues es un material ambientalmente sostenible seguro y reciclable.

Su alto grado de flexibilidad y resistencia permite a nuestras lamas de falso techo un nivel de registro y desmontaje, muy por encima de otros productos del mercado, facilitando el acceso a todo conducto oculto ya sea eléctrico, aire acondicionado o de agua.

Por este motivo decimos que nuestras lamas tienen larga vida, ya que se pueden registrar las veces que se necesite sin temor a dañar el producto, manteniendo siempre su aspecto original.

Material duradero y razonable coste, material producido en masa (granza virgen), material ligero, buenas propiedades mecánicas, material desmontable y registrable comparable con otros materiales, material de mínimo mantenimiento.

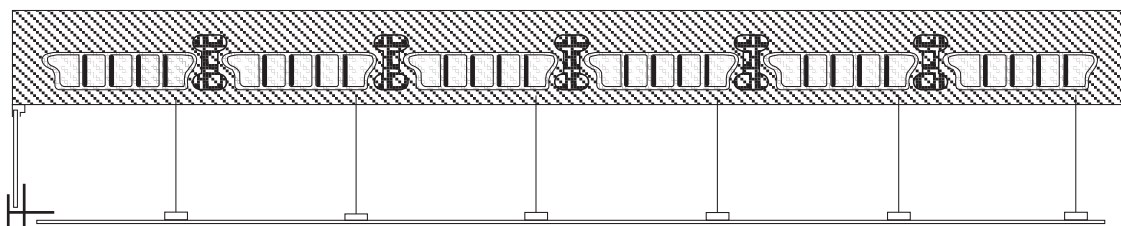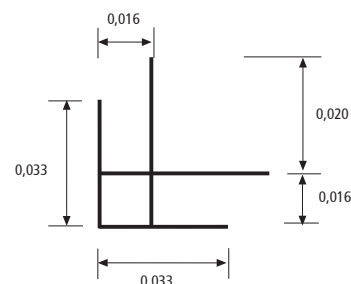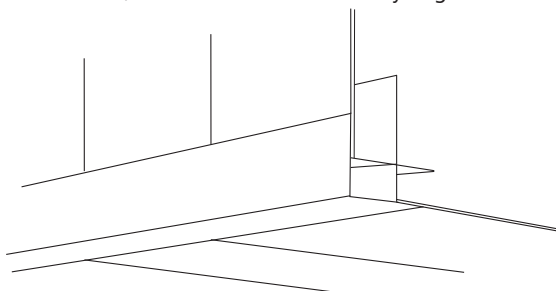

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

